


Nr artykułu 77-209xx Rolka montażowa dla wiązki 2-, 3-, 4 przewody

Koło aluminiowe z łożyskiem kulkowym z wymiennymi wkładami rowkowymi z nylonu lub aluminium. Ocynkowana rama stalowa z wieszakiem obrotowym.

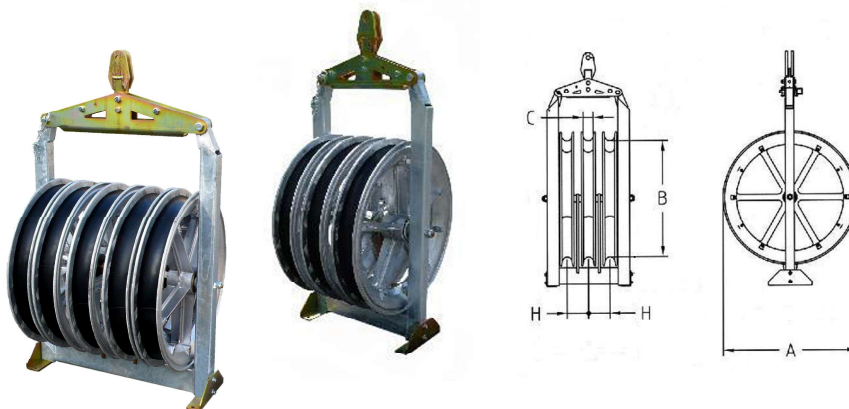

Opcjonalnie:

– ze wzmocnionym kołem środkowym

z rolkami uziemiającymi i elastycznym zaizolowanym kablem miedzianym



Nr artykułu z nylonowymi wkładami rowkowymi	Nr artykułu z aluminiowymi wkładami rowkowymi	Ilość kół	Wymiary (mm)				Obciążenie niszczące kN	Masa kg
			A	B	C	H		
77-2076	77-2076-A	3	620	500	68	146	120	90
77-2080	77-2080-A	3	770	650	68	146	120	105
77-2083	77-2083-A	3	800	650	95	174	180	130
77-2084	77-2084-A	3	920	800	68	146	180	120
77-2088	77-2088-A	3	950	800	95	174	180	175
77-2089	77-2089-A	3	1150	1000	95	174	200	210

Nr artykułu z nylonowymi wkładami rowkowymi	Nr artykułu z aluminiowymi wkładami rowkowymi	Ilość kół	Wymiary (mm)				Obciążenie niszczące kN	Masa kg
			A	B	C	H		
77-2078	77-2078-A	5	620	500	68	100	120	130
77-2082	77-2082-A	5	770	650	68	100	120	155
77-2085	77-2085-A	5	800	650	95	145	180	190
77-2086	77-2086-A	5	920	800	68	100	180	175
77-2087	77-2087-A	5	950	800	95	145	180	255
77-2110	77-2110-A	5	1150	1000	95	145	200	280