

Nr artykułu 77-803x Wielokrażek

Konstrukcja stalowa z rolkami na łożyskach kulkowych. Każdy wielokrażek składa się z 2 rolek i może być wyposażony w liny o różnej długości.




Nr artykułu	Udźwig kN	Rolki linowe	Wymiary					Masa kg na parę
			Ø D mm	Ø liny mm	L maks. mm	A mm	B mm	
77-8030	25	2	160	8	380	22	22	20
77-8031	35	3	160	8	450	25	22	27
77-8032	55	5	160	8	500	29	22	45
77-8035	30	2	180	9	370	22	22	25
77-8036	45	3	180	9	430	25	22	30
77-8037	70	5	180	9	470	29	22	45

Nr artykułu 77-81xx Lina pomocnicza

Zgodna z DIN EN 1344-1.

Ocynkowana lina stalowa z zaprasowanymi pętlami.

Wielkość pętli: 15 x Ø liny

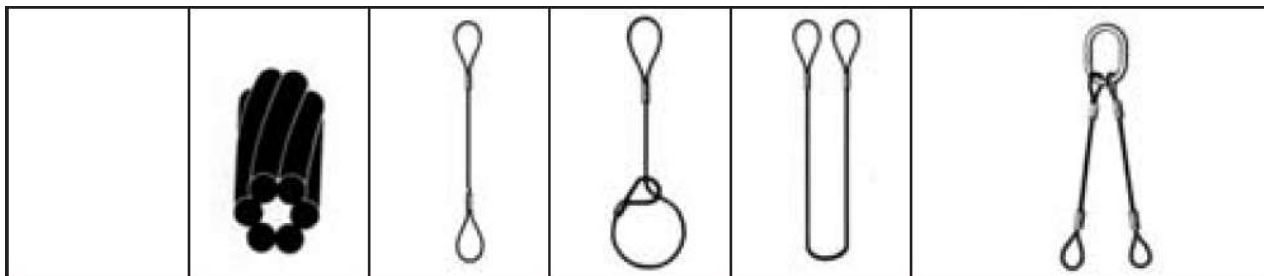

Nr artykułu	Ø liny mm	Obciążenie robocze w kN				
				0°	0-45°	45-60°
77-8110	10	10	8	20	14	10
77-8112	12	15	12	30	21	15
77-8114	14	20	16	40	28	20
77-8116	16	27	21,5	54	38	27
77-8118	18	31,5	25	63	44	31,5
77-8120	20	40	32	80	56	40