

Nr artykułu 77-4110 Pas bezpieczeństwa do stabilizacji i ochrony przed upadkiem z wysokości

Wyjątkowo miękki materiał pasa; z uchwytami do zaczepiania z tyłu, z przodu i na środku oraz trzema uchwytami mocującym na pasie biodrowym. Szerokie podparcie pleców, wyściełane pasy udowe, płynna regulacja pasa za pomocą sprzączek do szybkiej regulacji.

Testowany zgodnie z normą EN 358 / 361 / 813



Nr artykułu 77-4162 Łącznik podwójny

Taśma ze stalowym karabińczykiem wkręcanym w taśmę amortyzacyjną i dwoma karabinkami EH 60. Długość 120 cm.


Testowany zgodnie z normą EN 355



Nr artykułu 77-4100 Pas bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem z wysokości

Przyjemny, miękki materiał pasa; uchwyt z tyłu, z przodu i na środku, płynna regulacja pasa za pomocą sprzączek do szybkiej regulacji.

Testowany zgodnie z normą EN 361

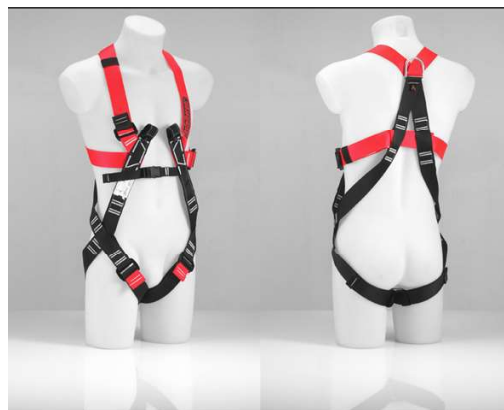

Nr artykułu 77-417x Urządzenie samohamowne

Linka stalowa zwija się i rozwija automatycznie. Automatyczny układ hamulcowy, obudowa z tworzywa sztucznego, obrotowy wieszak, karabińczyk zamocowany do liny, nadaje się również do stosowania w poziomie.

Sprawdzony wg EN 360



Nr artykułu	Długość	Masa
77-4170	18.0 m	6.3 kg
77-4172	24.0 m	7.3 kg

Nr artykułu 77-41.. Pas do stabilizacji pozycji

Funkcja stabilizacji pozycji i ochrony przed spadkiem z dwoma bocznymi uchwytemi do mocowania, płynna regulacja za pomocą sprzączki zaciskowej. Wyściółka odcinka krzyżowego o szerokości 100 mm.

Sprawdzony wg EN 358



Nr artykułu	Długość
77-4120	75–100 cm
77-4121	95–120 cm
77-4122	115–140 cm