

DRABINA WISZĄCA


Nr artykułu 77-07xx Drabina wisząca

- Do pionowego wieszania na poprzeczniku słupa
- Może być również stosowana jako platforma robocza (opcjonalnie ze składanym hakiem do przewodu lub hakiem do słupa i przewodu)
- Szyna prowadząca do urządzenia zabezpieczającego po lewej stronie (opcja: urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości)
- Hak do słupa z ocynkowanej stali z łańcuchem zabezpieczającym
- Drabina z wyłaczanych rur aluminiowych
- Karbowane szczeble
- Nośność (pionowa): 3 kN
- Nośność (pozioma): 1 kN



Inne długości na zapytanie.

Opcjonalnie:

- System ochrony przed upadkiem z wysokości
- Składany/obrotowy hak do przewodu
- Składany/obrotowy hak do przewodu z rolką neoprenową
- Składany/obrotowy hak do przewodu z rolką aluminiową

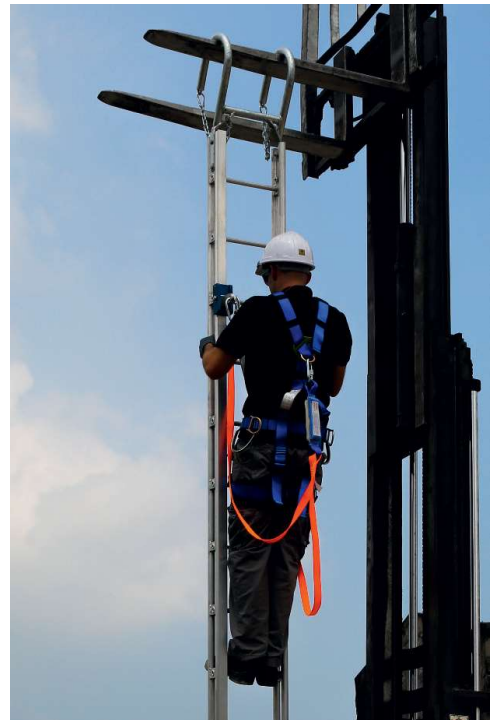


Nr artykułu	Udźwig pionowy (kN)	Udźwig poziomy (kN)	L=A+B (m)	W (mm)	Ilość segmentów	Dł. haka (mm)	Masa (kg)
77-0710	3	1	3	305	1	220	10
77-0712	3	1	4	305	1	220	12
77-0713	3	1	5	305	1	220	15
77-0714	3	1	6	305	1	220	18
77-0714-2	3	1	6 (4+2)	305	2	220	19
77-0715	3	1	8 (4+4)	305	2	220	23
77-0716	3	1	10 (5+5)	305	2	220	28

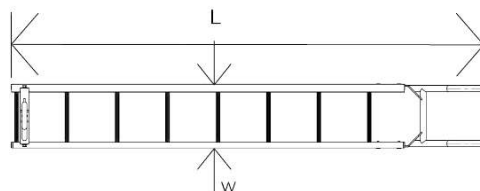


DRABINA WISZĄCA

Wyposażenie opcjonalne

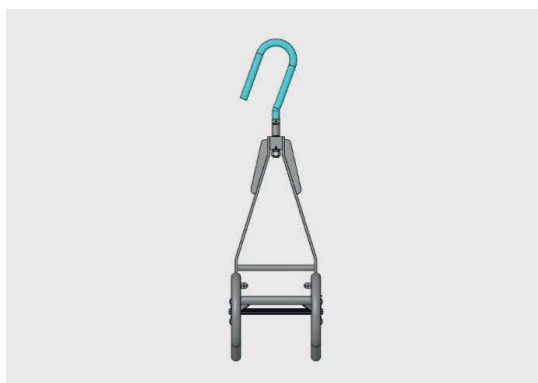

Sładany i obrotowy hak do przewodu

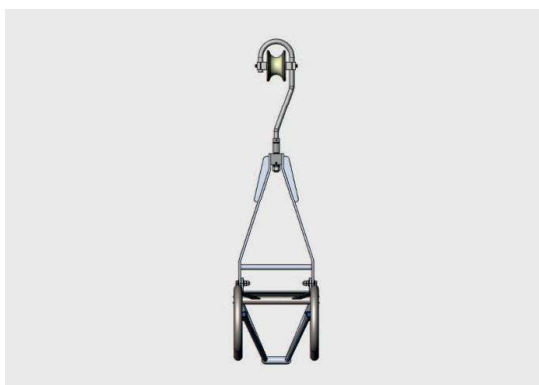

Sładany i obrotowy hak do przewodu z rolką neoprenową



System zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości

DRABINA ODCIĄGOWA (Udźwig 2 kN)


Nr artykułu 77-125x Drabina odciągowa (udźwig 2 kN)

- Drabina odciągowa ze strukturą trójkątną - udźwig 2 kN
- Do zastosowania jako platforma robocza zawieszana przy łańcuchu izolatora na słupie lub jako drabina zawieszana pionowo


Różne segmenty i długości na zapytanie.

Opcjonalnie:

- Składany hak do słupa i rolki aluminiowe/poliamidowe przy haku do przewodu dla łatwiejszego przesuwania drabiny

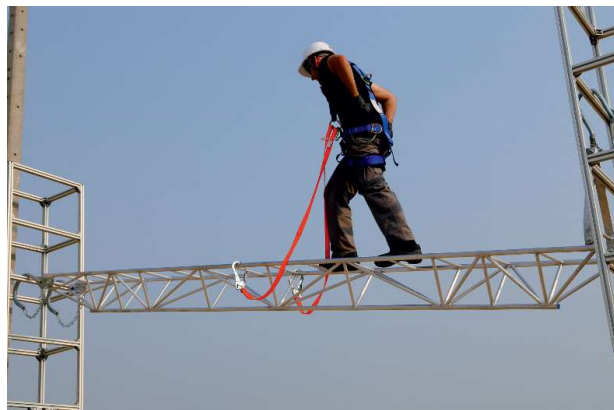

Nr artykułu	Długość (m)	Ilość segmentów	Udźwig poziomy (kN)	Udźwig pionowy (kN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Waga (kg)
77-1251	4	1	2	3	220	900	320	320	19
77-1253	5	1	2	3	220	900	320	320	22
77-1254	6	1	2	3	220	900	320	320	25
77-1255	6 (4+2)	2	2	3	220	900	320	320	26
77-1256	7 (4+3)	2	2	3	220	900	320	320	31
77-1257	8 (4+4)	2	2	3	220	900	320	320	34

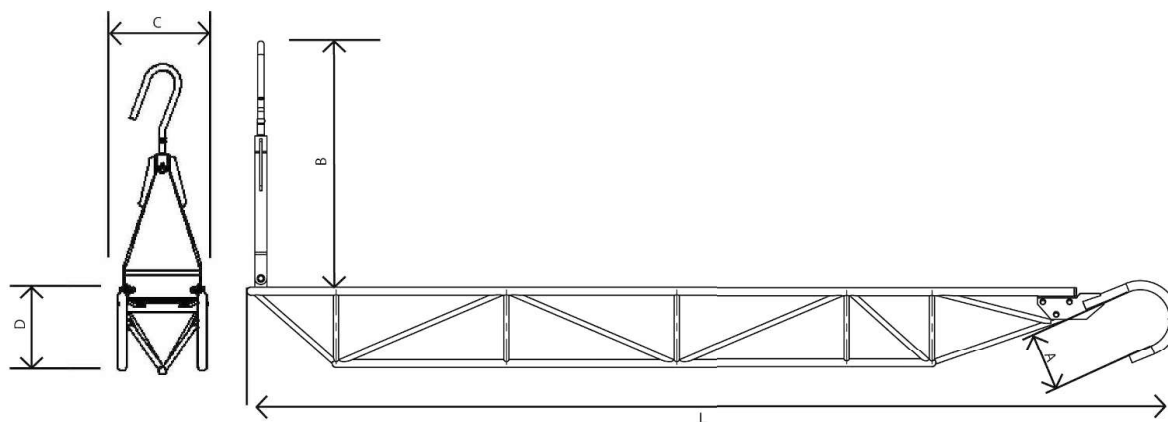

DRABINA ODCIĄGOWA

(Udźwig 3 kN)

Nr artykułu 77-126x Drabina odciągowa (udźwig 3 kN)

- Drabina odciągowa ze strukturą trapezową - udźwig 3 kN
- Do zastosowania jako platforma robocza zawieszana przy łańcuchu izolatora na słupie lub jako drabina zawieszana pionowo

Różne segmenty i długości na zapytanie.

Opcjonalnie:


- Składany hak do słupa i rolki aluminiowe/poliamidowe przy haku do przewodu dla łatwiejszego przesuwania drabiny



Nr artykułu	Długość (m)	Ilość segmentów	Udźwig poziomy (kN)	Udźwig pionowy (kN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Waga (kg)
77-1261	4	1	3	3	220	900	320	320	19
77-1263	5	1	3	3	220	900	320	320	22
77-1264	6	1	3	3	220	900	320	320	25
77-1265	6 (4+2)	2	3	3	220	900	320	320	26
77-1266	7 (4+3)	2	3	3	220	900	320	320	31
77-1267	8 (4+4)	2	3	3	220	900	320	320	35

Opcjonalnie:

- Hak do słupa, składany i obrotowy
- Rolka neoprenowa w haku do przewodu, obrotowa (77-1250-R)
- Rolka aluminiowa w haku do przewodu, obrotowa (77-0760-RA)

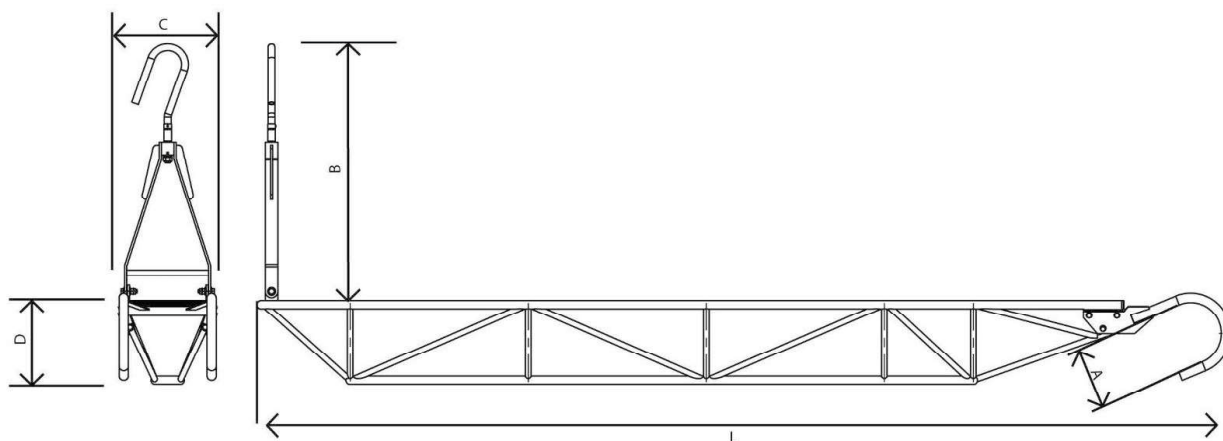

PLATFORMA PODWIESZANA

(Udźwig 3 kN)

Nr artykułu 77-120x Platforma podwieszana


- Platforma podwieszana do bezpiecznej pracy na słupach
- Z rur aluminiowych z uchwytami do podwieszenia w środku i na obydwu końcach
- Zalecana dodatkowa podłoga z blachy ryflowanej
- Dostępna druga poręcz zabezpieczająca przed upadkiem



Opcjonalnie:

- Druga poręcz zabezpieczająca przed upadkiem
- Wózek do transportu prasy, obrotowy 360°
- Profile szyn wózka do transportu prasy
- Podłoga z blachy ryflowanej

Nr artykułu	Długość (m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Waga (kg)
77-1204	7 (2x3,5)	350	85	446	80
77-1205	8 (2x4)	350	85	446	88
77-1206	10 (4+4+2)	350	85	446	105
77-1207	12 (3x4)	350	85	446	116
77-1208	14 (5+4+5)	350	85	446	129
77-1209	16 (5+6+5)	350	85	446	144
77-1209	18 (6+6+6)	350	85	446	164
77-1210	20 (4x5)	450	85	550	200
77-1211	24 (4x6)	450	85	550	250

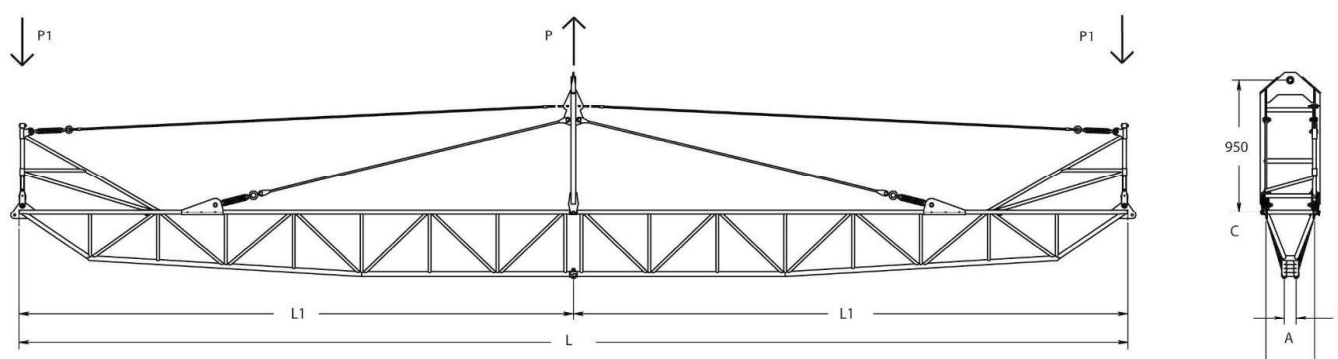


PLATFORMA PODWIESZANA (Udźwig 3 kN)

Wyposażenie opcjonalne



Podłoga z balchy ryflowanej

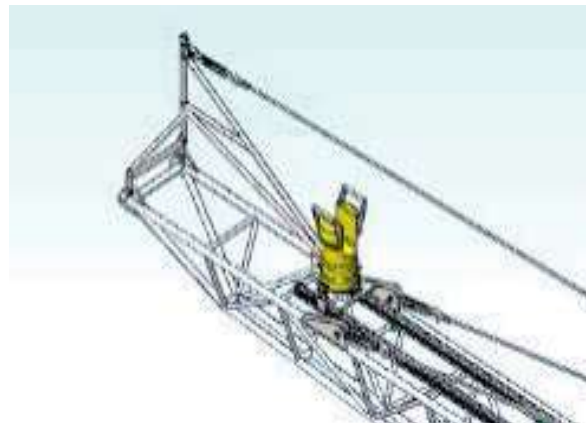

Profile szyn wózka do transportu prasy