



## Nr artykułu 77-30xx Nożyce hydrauliczne

Wysokiej jakości nożyce z hydrauliką dwutłokową i szybkim posuwem do cięcia lin i przewodów.

Wersja z zaworem przelewowym (jako zabezpieczenie przed przeciążeniem).

**Klauke®**


„MADE IN GERMANY”

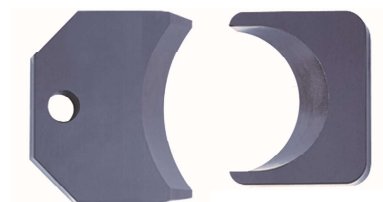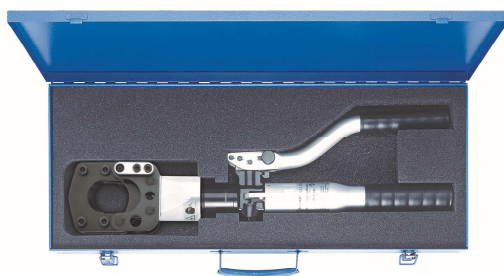

Nr artykułu	Maks. Ø przewodu mm	Długość mm	Szerokość mm	Ciśnienie robocze bar	Masa kg
77-3000	25	476	150	700	3.2
77-3060	45	560	150	700	4.9
77-3083	55	603	150	700	7.3

## Nr artykułu 77-308x Nożyce hydrauliczne z akumulatorem

Wysokiej jakości nożyce hydrauliczne z akumulatorem o napięciu 18 V, ergonomiczna konstrukcja zapewniająca łatwą obsługę.

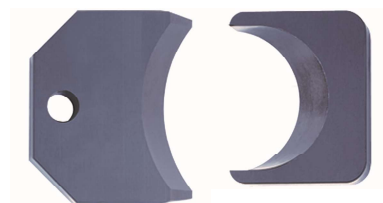

Nr artykułu	Maks. Ø przewodu mm	Długość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	Akumulator		Masa kg
					Napięcie V	Wydajność Ah	
77-3085	25	116	370	75	18 V	1.3 Ah	2.1
77-3087	45	419	330	75	18 V	3.0 Ah	5.7
77-3088	55	461	337	75	18 V	3.0 Ah	8.0